



Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme

- Gehäuse:** Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm  
Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montageart:** Montagenuiten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montage  
Möglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset:  
positionieren – einhängen – sichern
- Antriebsart:** Kurbelantrieb – Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbelstange  
Motorantrieb – Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb  
230V/50Hz, Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts nach oben
- Formate:** Bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche:** Polar PU – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-B1  
Polar PU – Mit schwarzem Rand: Format 1:1 und 4:3: 5 cm umlaufend,  
Format 16:9 und 16:10: Seiten und unten 5 cm – oben ca. 30 cm Vorlauf
- Optional:** Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen  
sowie Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und  
abgehängter Decke zu überbrücken Wandabstandshalter, Funkfernsteuerung,  
Schlüsselschalter, Bildwandfläche nach vorne abrollend, Motor/Kurbelantrieb links


Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an  
konfektionierte Bildwände

Letzte Änderung: 25.02.19


**HKS**  
SYSTEMTECHNIK

## Dolomit II Kurbel

### Deckenmontage

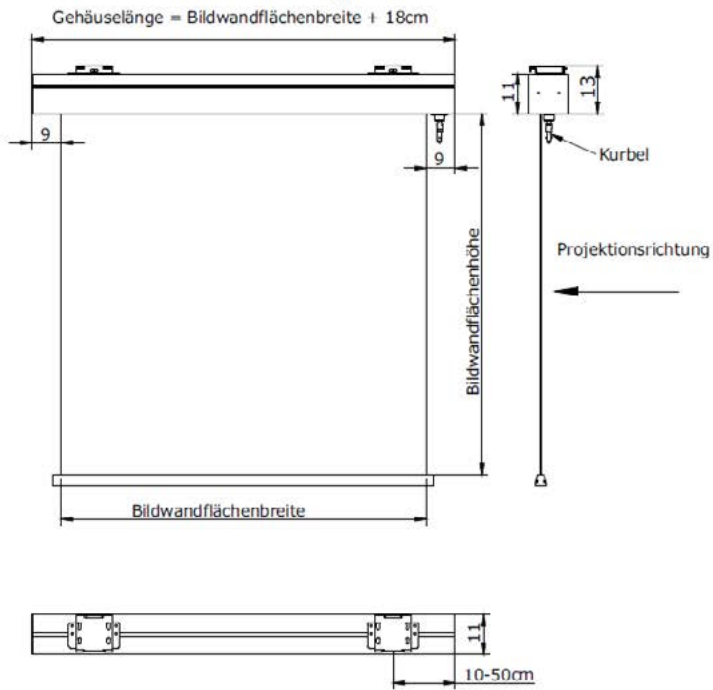


### Wandmontage

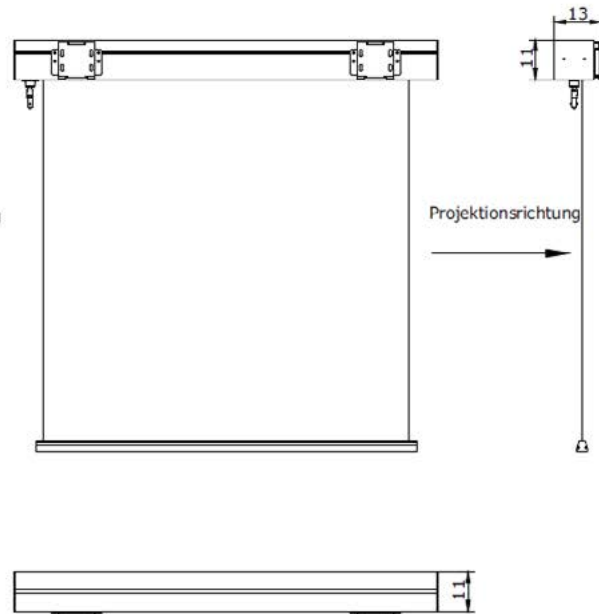

## Dolomit II Motor

### Deckenmontage

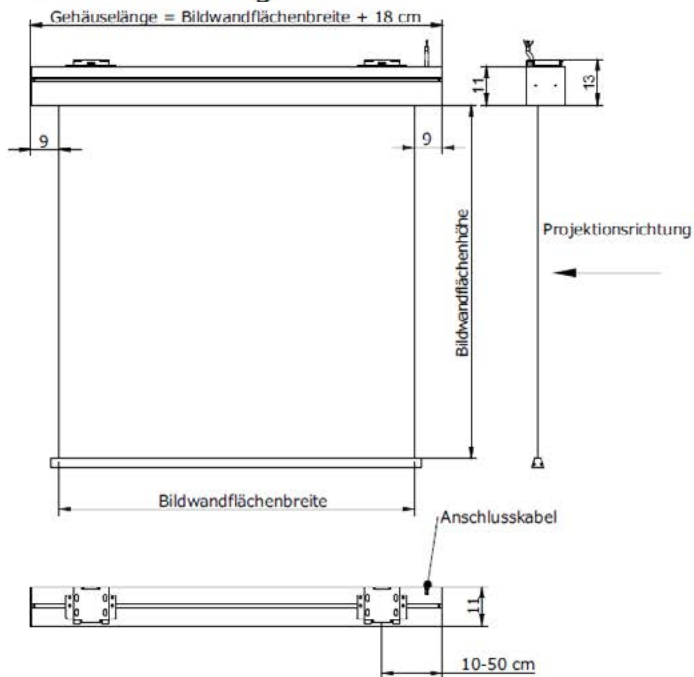

### Wandmontage

