




Rollbildwand für das Heimkino

- Gehäuse:** Stahlblechgehäuse B 10,5 x H 10,5 cm
Pulverbeschichtet in RAL 9003 Signalweiß
- Montageart:** Variable Befestigungspunkte durch speziell entwickelte Befestigungskonsolen zur Wand- oder Deckenmontage, verschiebbar im Bereich von 50 cm von der Außenkante des Gehäuses
- Antriebsart:** Kurbelantrieb – Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbelstange
Motorantrieb – Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts nach oben
- Formate:** Bis B 240 x H 240 cm
- Bildwandfläche:** Polar PU – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-B1
- Optional:** Funkfernsteuerung extern mit Handsender

Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Titan II Kurbel

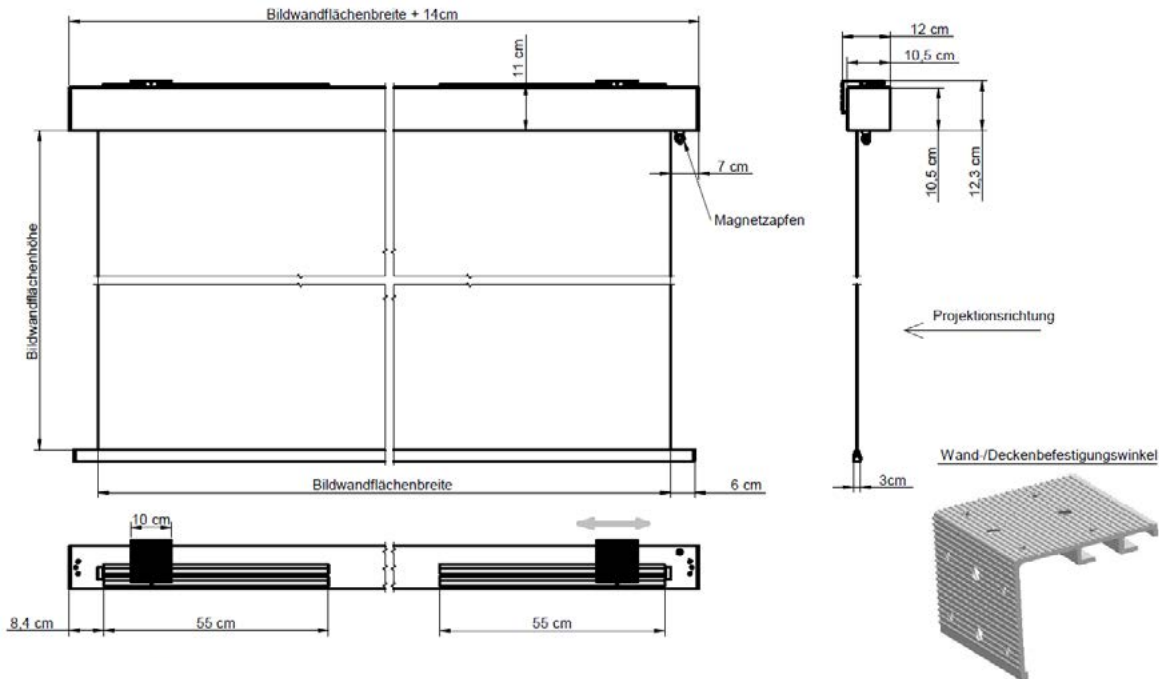

Titan II Motor

