

euoscreen®




Rollbildwand für Konferenz- und Schulungsräume sowie Heimkinos

- Gehäuse:** B 10,1 x H 13,1 cm, weißes Aluminiumgehäuse
Gehäuselänge: Leinwandbreite + 125 mm
- Montageart:** Durch Montagevorrichtung im Nutenkanal sehr flexibel und leicht zu montieren, Wand- oder Deckenmontage, schnelle Installation durch Plug&Play-Lösung, Wand- sowie Deckenhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Antriebsart:** Motor – Spannung: 20V Frequenz: 50Hz
Leistung: 121W Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44
Motor aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Formate:** Bis B 300 x H 255 cm
- Bildwandfläche:** Xpert – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1, weiße Frontfläche, PVC-frei, ausgezeichnete Oberflächenplanlage und Farbtemperatur, weitere Bildwandflächen auf Anfrage (z. B. Rückprojektion), wenn schwarzer Rand gewählt wird: 5 cm Rand (rechts, links, unten) und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf
- Optional:** Wandabstandshalter (15, 30, 50 oder 75 cm), Funk-Fernbedienung, Funk-Wandschalter, Funk-Trockenkontakt

euroscreen®

LEINWANDMAßE

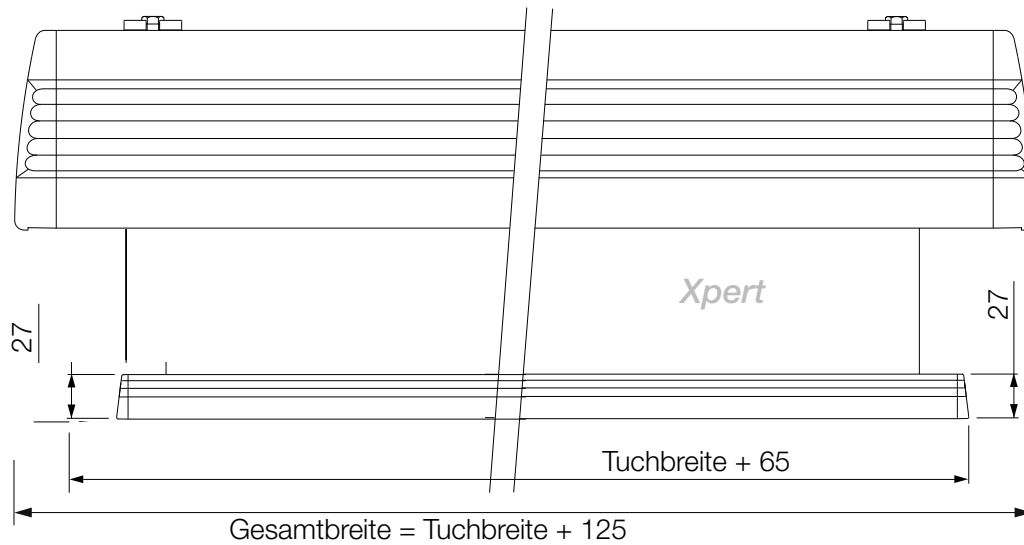

Beispiel – Diplomat Electric


Modell: MD2724

Leinwandbreite: 2700 mm

Gesamtbreite: 2700 mm + 125 mm = 2825 mm

Randbreite: 2700 mm + 57 mm = 2757 mm

KASSETTEMABE


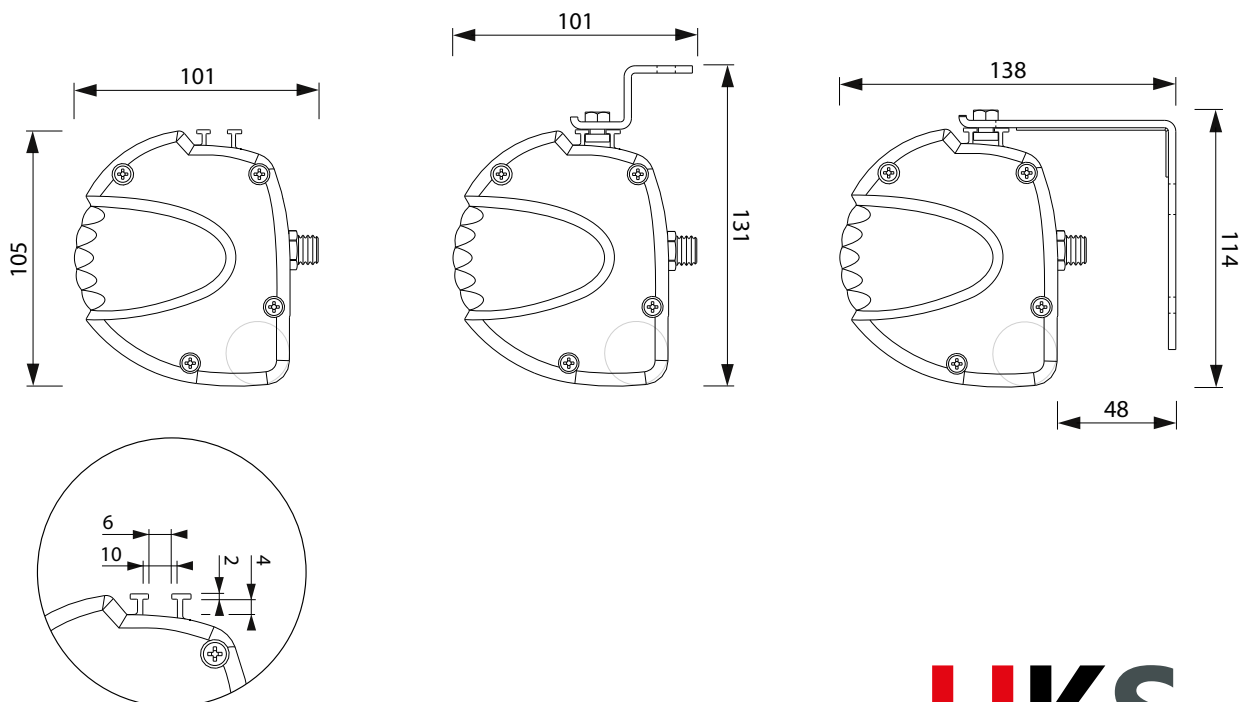


HKS
SYSTEMTECHNIK

MAßE DER HALTERUNGEN

Wandhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

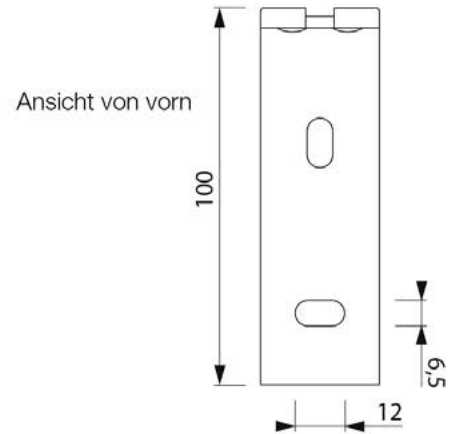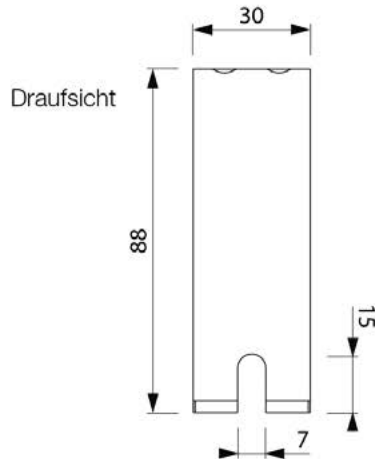

Deckenhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

