

euoscreen®




## Rollbildwand für Konferenz- und Schulungsräume sowie Heimkinos

- Gehäuse:** B 10,1 x H 13,1 cm, weißes Aluminiumgehäuse  
Gehäuselänge: Leinwandbreite + 125 mm
- Montageart:** Durch Montagevorrichtung im Nutenkanal sehr flexibel und leicht zu montieren, Wand- oder Deckenmontage, schnelle Installation durch Plug&Play-Lösung, Wand- sowie Deckenhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Antriebsart:** Smart Motor – Spannung: 220V      Frequenz: 50Hz  
Leistung: 121W      Impuls: 6Nm  
Geschwindigkeit: 28 U/min.      Schutzart: IP44
- Motor aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Formate:** Bis B 300 x H 255 cm
- Bildwandfläche:** Xpert – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1, weiße Frontfläche, PVC-frei, ausgezeichnete Oberflächenplanlage und Farbtemperatur, weitere Bildwandflächen auf Anfrage (z. B. Rückprojektion), wenn schwarzer Rand gewählt wird: 5 cm Rand (rechts, links, unten) und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf
- Optional:** Wandabstandshalter (15, 30, 50 oder 75 cm), Funk-Fernbedienung, Funk-Wandschalter, Funk-Trockenkontakt, Funk-Trigger

euoscreen®

## LEINWANDMAßE

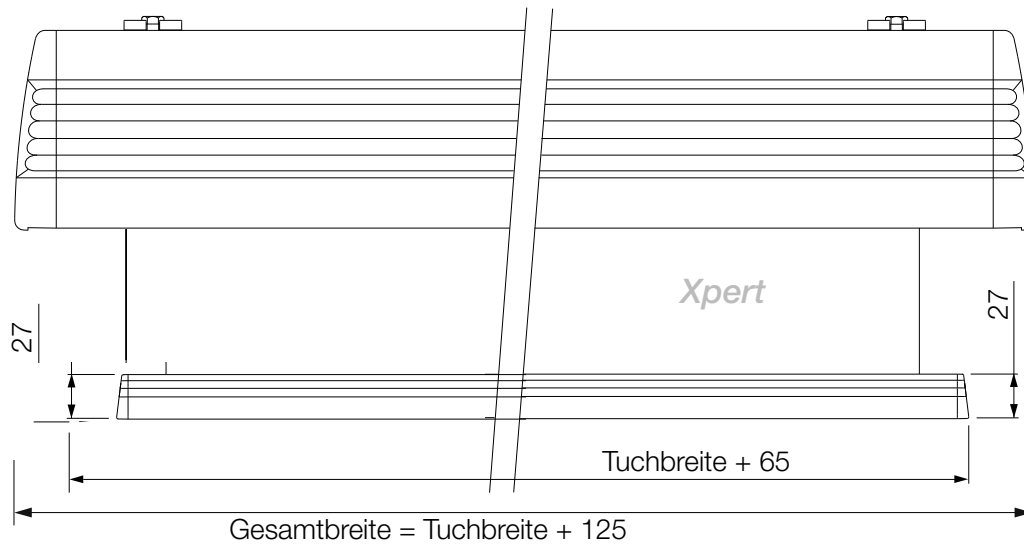

### Beispiel – Diplomat Electric


Modell: MD2724

Leinwandbreite: 2700 mm

Gesamtbreite: 2700 mm + 125 mm = 2825 mm

Randbreite: 2700 mm + 57 mm = 2757 mm

## KASSETTEMABE


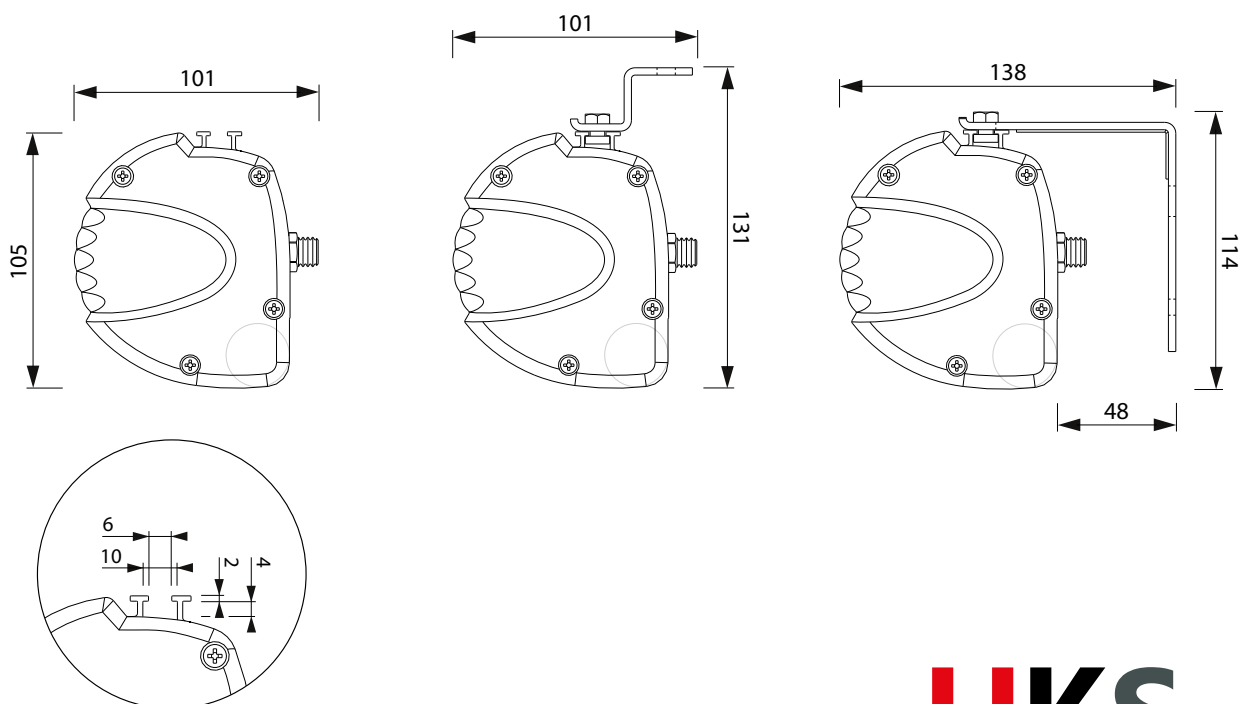


**HKS**  
SYSTEMTECHNIK

### MAßE DER HALTERUNGEN

#### Wandhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

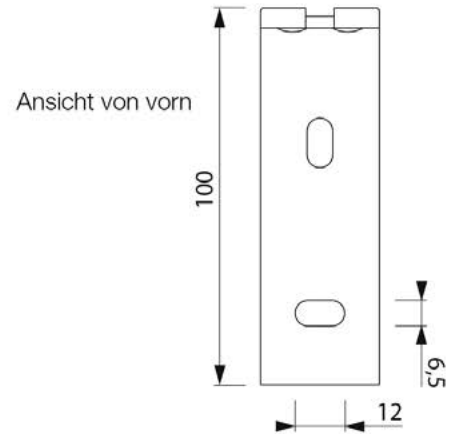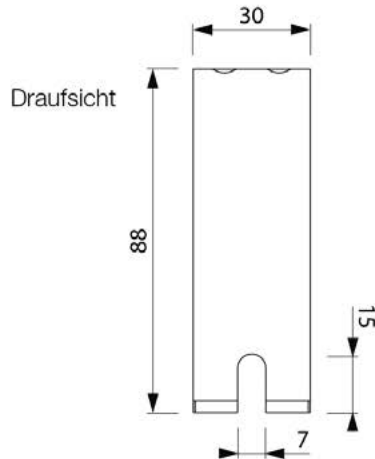

#### Deckenhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

