

euoscreen®



Rollbildwand mit seitlichem Spannmechanismus für Konferenz- und Schulungsräume sowie Heimkinos


- Gehäuse:** B 10,1 x H 13,1 cm, weißes Aluminiumgehäuse
Gehäuselänge: Leinwandbreite + 285 mm
- Montageart:** Durch Montagevorrichtung im Nutenkanal sehr flexibel und leicht zu montieren, Wand- oder Deckenmontage, schnelle Installation durch Plug&Play-Lösung, Wand- sowie Deckenhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Antriebsart:** Smart Motor – Spannung: 220V, Frequenz: 50Hz
Leistung: 121W Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min., Schutzart: IP44
Motor aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Formate:** Bis B 240 x H 200 cm
- Bildwandfläche:** FlexWhite – Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal für ultra hochauflösende Projektion (4K), weitere Bildwandflächen auf Anfrage (z. B. Rückprojektion oder ARL), wenn schwarzer Rand gewählt wird: 5 cm Rand (rechts, links, unten) und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf Spannfunktion sorgt für plane Bildwandfläche, kann bei Bedarf justiert werden, Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Optional:** Wandabstandshalter (15, 30, 50 oder 75 cm), Funk-Fernbedienung, Funk-Wandschalter, Funk-Trockenkontakt, Funk-Trigger

Letzte Änderung: 14.03.19


HKS
SYSTEMTECHNIK

euoscreen®

LEINWANDMAßE

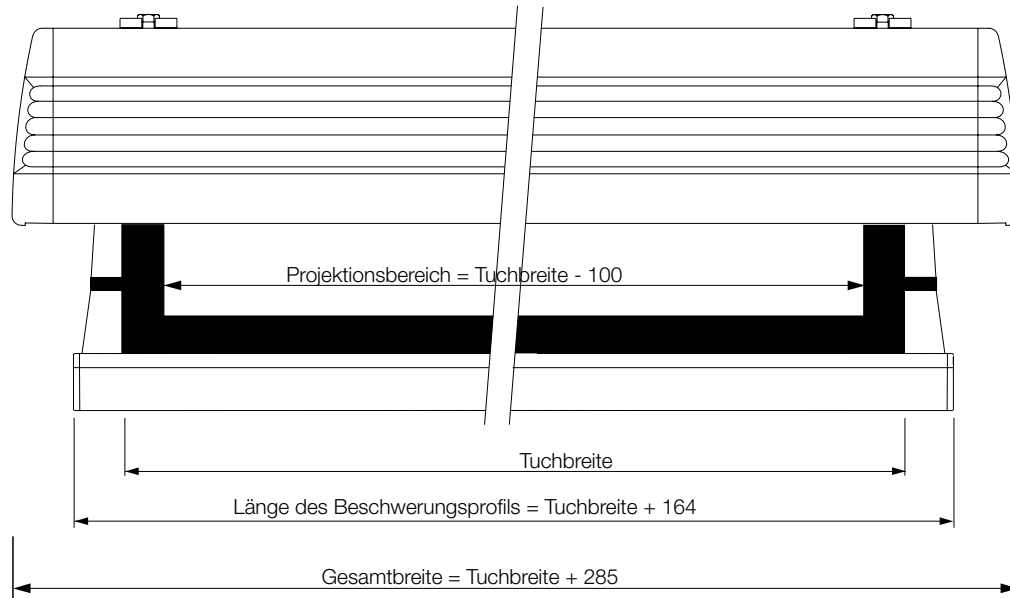

KASSETTEMABE


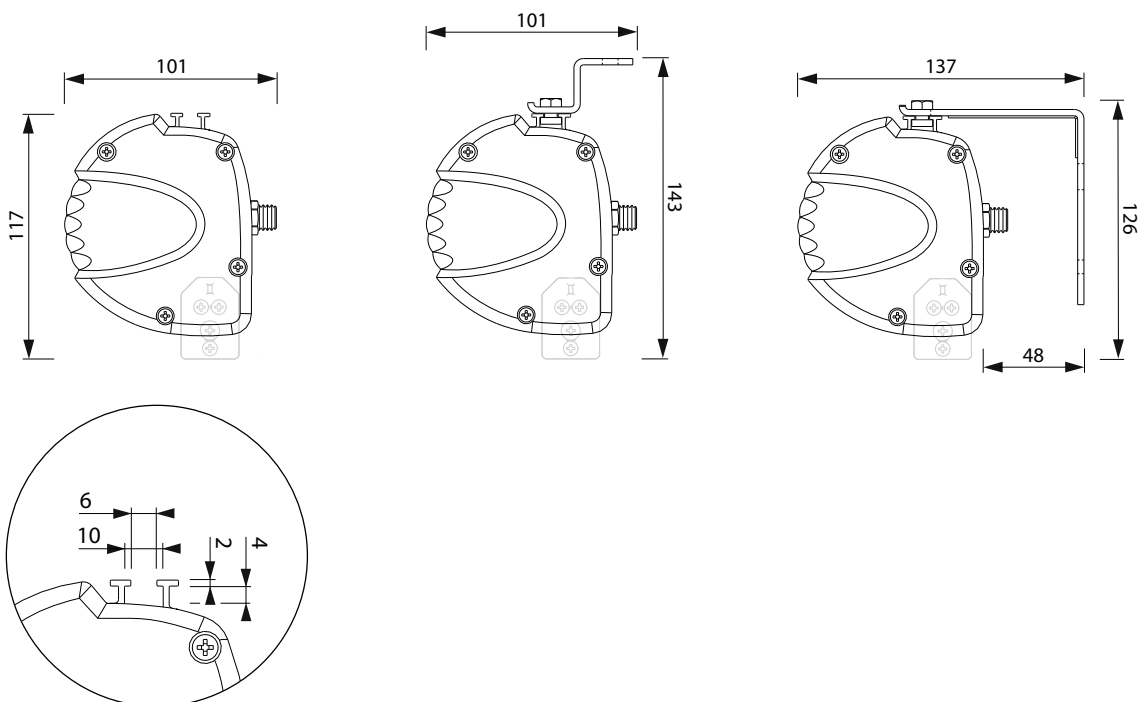


HKS
SYSTEMTECHNIK

MAßE DER HALTERUNGEN

Wandhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

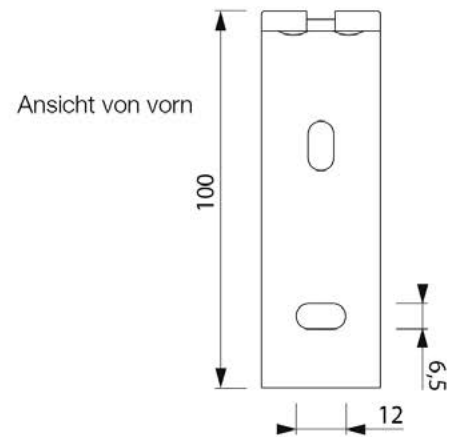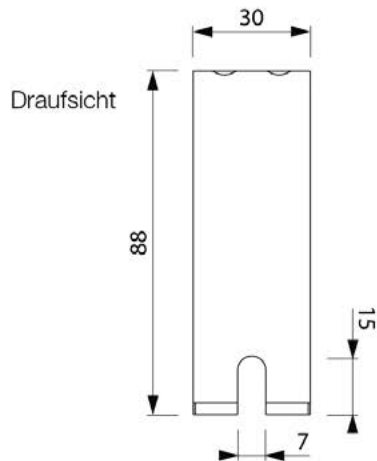

Deckenhalterungen

Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

