


### Bildwand mit Spannmechanismus für die versteckte Deckeninstallation

- Gehäuse:** Aluminiumgehäuse B 20,3 x H 17,8 cm  
Gehäuselänge: Leinwandbreite + 550 mm
- Montageart:** Für Deckenmontage in abgehängte Decken oder in Putzdecken,  
Drop-Funktion: Revisionsmöglichkeit ohne Demontage des Gehäuses
- Antriebsart:** SmartMotor – Spannung: 230V      Frequenz: 50/60Hz  
Leistung: 200W      Impuls: 30Nm  
Geschwindigkeit: 17 U/min.      Schutzart: IP44
- Motor aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Formate:** Bis B 425 x H 345 cm
- Bildwandfläche:** FlexWhite – Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal für ultra hochauflösende Projektion (4K), weitere Bildwandflächen auf Anfrage (z. B. Rückprojektion oder ARL), wenn schwarzer Rand gewählt wird: 5 cm Rand (rechts, links, unten) und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf, Spannfunktion sorgt für plane Bildwandfläche, kann bei Bedarf justiert werden, Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Optional:** Speziell entworfene Halter für die Montage in abgehängte Decken, bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm, es können auch zwei Gewindestangen miteinander verbunden werden, Funk-Fernbedienung, Funk-Wandschalter, Funk-Trockenkontakt, Funk-Trigger

## LEINWANDMAßE

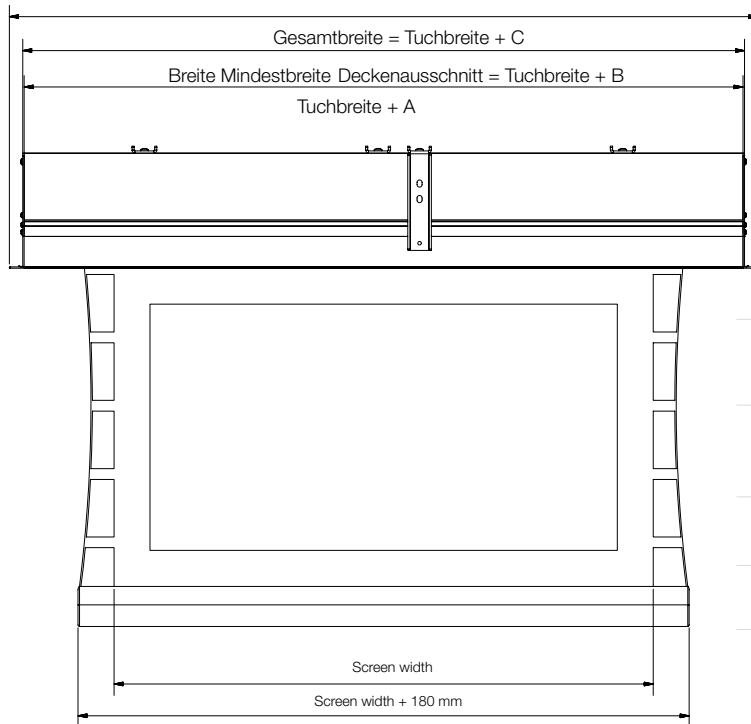

### Screen width

|   | 30mm<br>under | over<br>30mm |
|---|---------------|--------------|
| A | 390           | 490          |
| B | 400           | 500          |
| C | 440           | 540          |

### Bei Deckenausschnitten zu beachten:

Mindestbreite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 485

Maximale Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 523

Empfohlene Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 505

