




Einbausystem zur Montage in Sideboards, Schubladen, Schränken

- Gehäuse:** Aluminium-Montageträger B 8 x H 4 cm
(ab einer Bildwandbreite von 300 cm Trägerprofil B 10 x H 5 cm)
- Montageart:** Platzsparend durch geringe Einbautiefe, Montage erfolgt in bauseits vorhandenen Sideboards, Schubladen oder sonstig beliebigen Einbaumöglichkeiten, auf obere Abschlussleiste kann ein Profil angebracht werden (mit max. 500 g pro Laufmeter) – ermöglicht, dass die Lichtbildwand in eingefahrenem Zustand komplett mit dem Einbau-Möbel o.ä. abschließt und kaum noch sichtbar ist
- Antriebsart:** Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, Antrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate:** Bis B 350 x H 300 cm
- Bildwandfläche:** Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-B1
- Optional:** Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender, schwarzer Rand, Motorantrieb links

Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

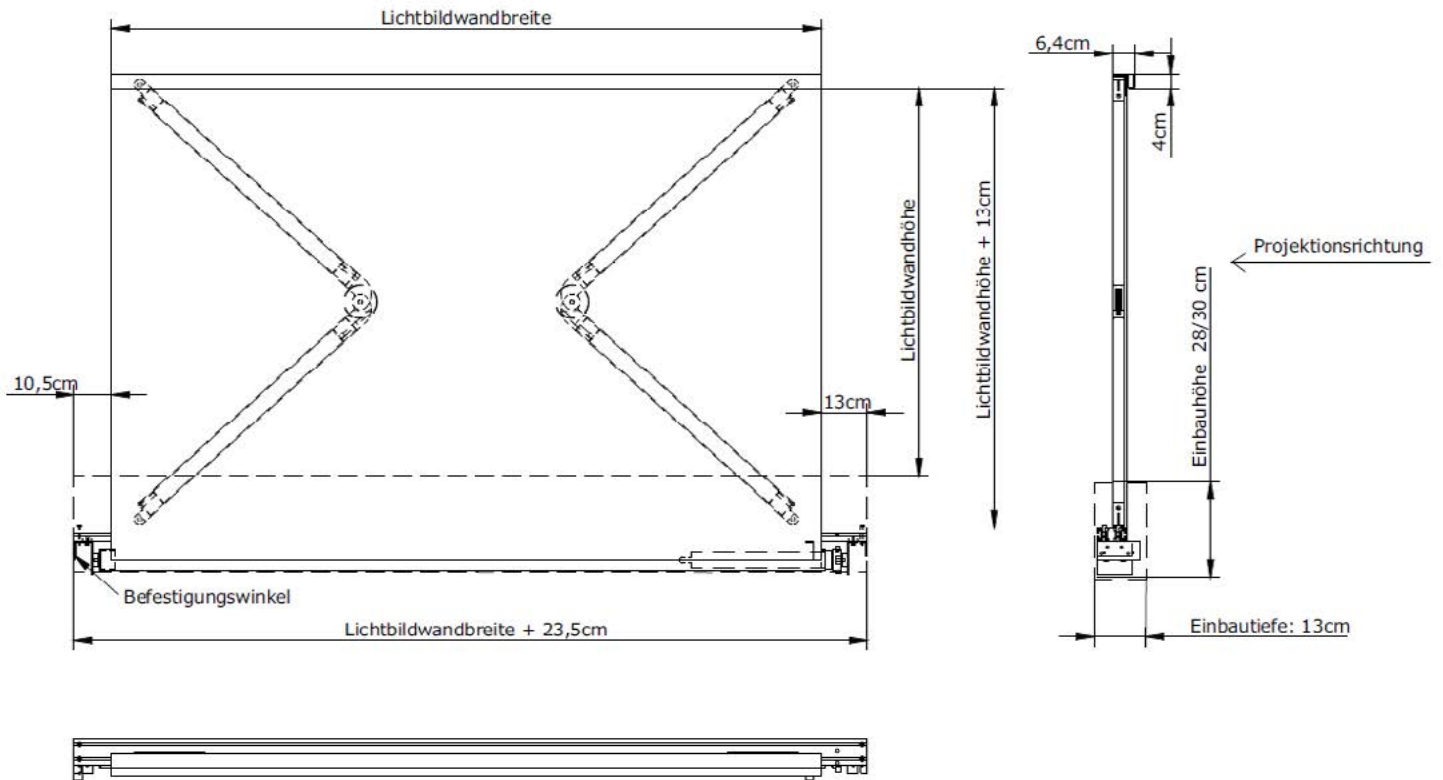

Einbauquerschnitt

(Höhe x Tiefe)

28cm x 13cm bis 250cm Bildwandbreite

30cm x 13cm ab 251cm Bildwandbreite