





Tragbare Projektionswand, eignet sich für Verleihanwendungen


- Rahmenkonstruktion:** Aluminiumrohrrahmen 3,2 x 3,2 cm
Standard-Standfüße: H 292 cm, H 329 cm oder H 366 cm
- Montageart:** Lock & Load-Verriegelung ermöglicht eine sehr einfache Montage – die Konstruktion gewährleistet einen biegesteifen Rahmen und hohe Stabilität sowie den Schutz der Verriegelungskomponenten, von vorne an den Rahmen wird die Bildwandfläche befestigt, auf die Rückseite des Rahmens werden die Standfüße geschraubt
- Formate:** Bis B 508 x H 340 cm
- Bildwandfläche:** Je nach Format umlaufend 7 – 10 cm schwarzen Rand
Matt White XT1000V – Für Vorprojektion, reflektiert ein gleichmäßig helles Bild, genaue Farbbalance
CineFlex CH1200V – Für Rückprojektion, neutrale graue Transmissionsfläche, bietet hohe Auflösung und Kontrast
- Optional:** Für besonders hohe Stabilität empfehlenswert:
Heavy duty legs – Ab einer Rahmenhöhe von über 229 cm
Extra heavy duty legs – Ab einer Rahmenhöhe von über 320 cm
- Transport:** Zerlegt in einem strapazierfähigen Polyethylen-Transportkoffer mit Rollen und Tragegriffen

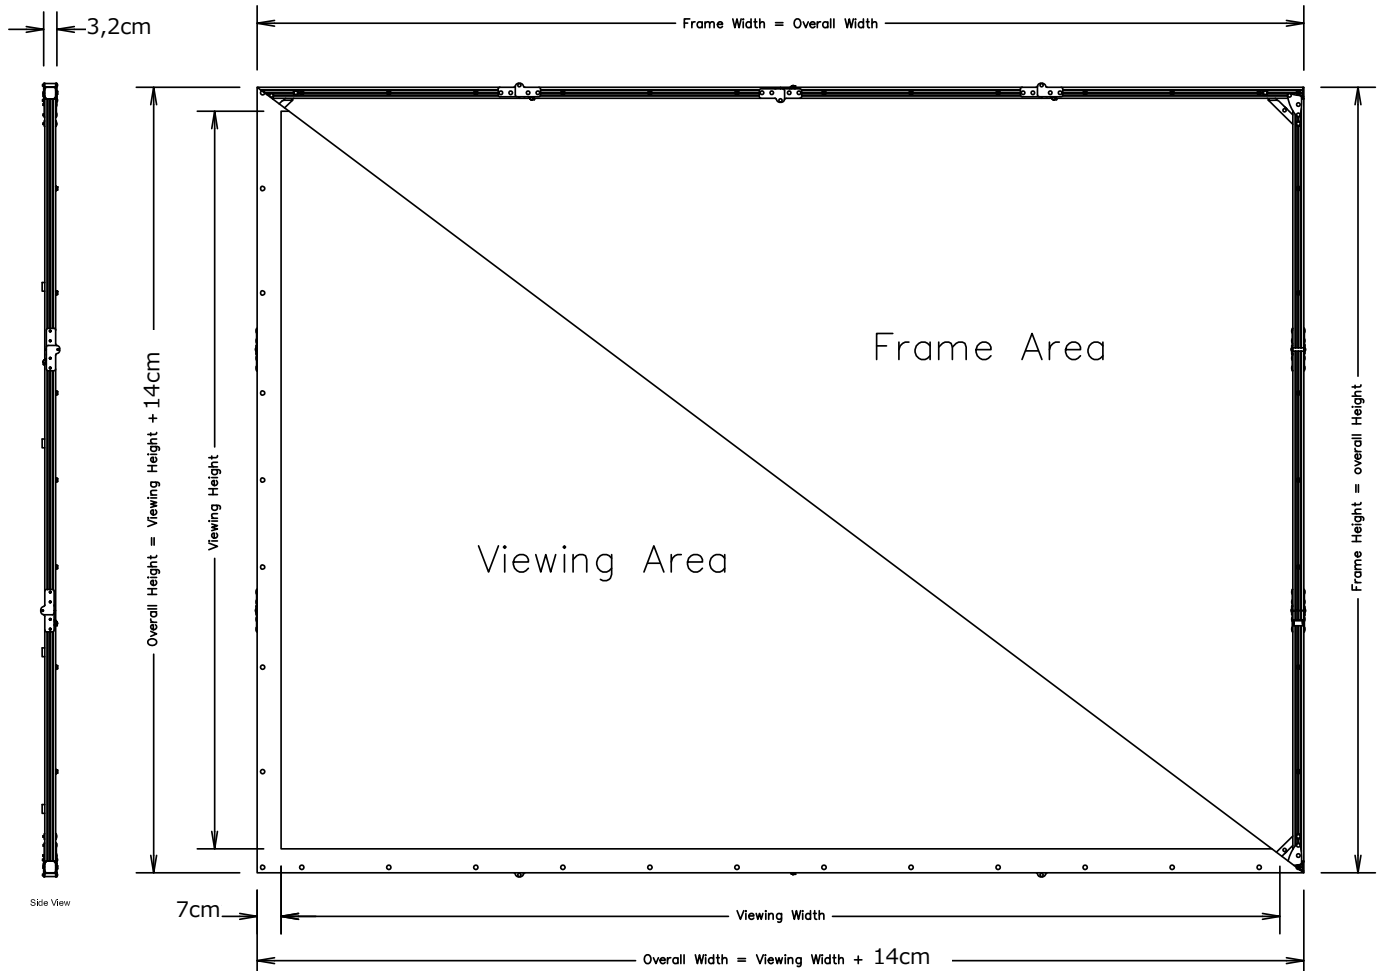

Standard-Beine in drei Höhen erhältlich:
292cm, 320cm, 366cm

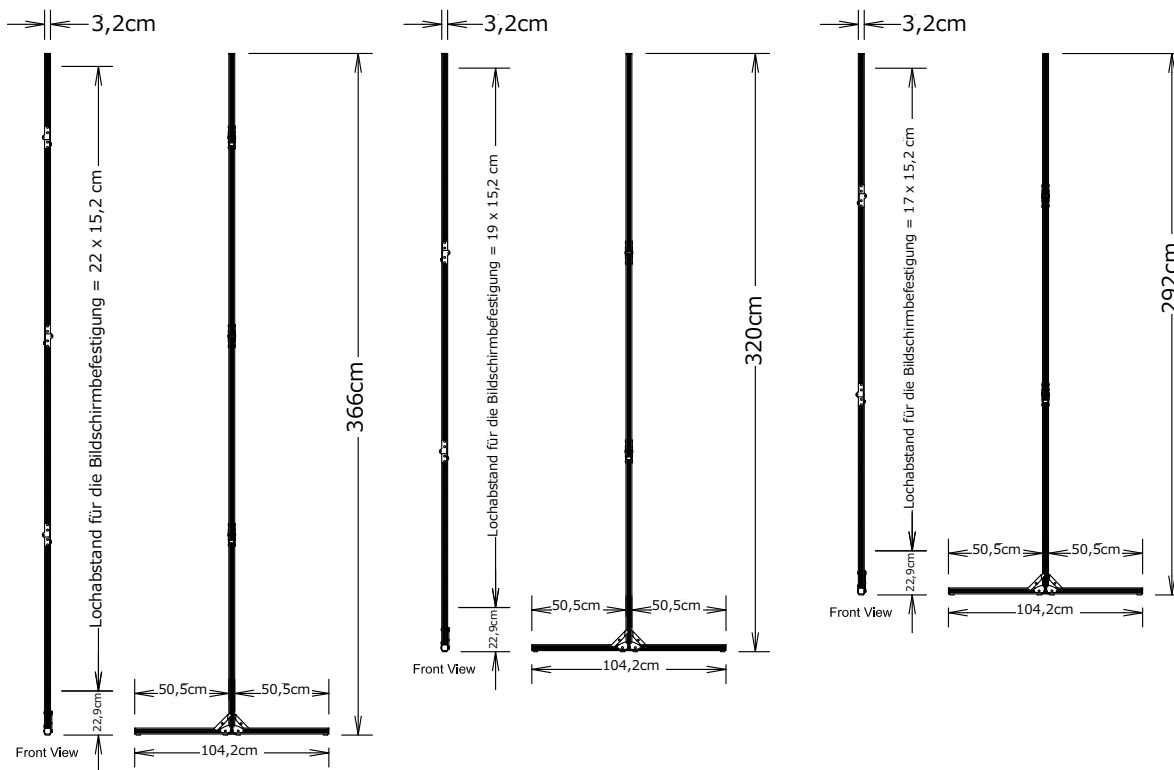

Heavy duty legs

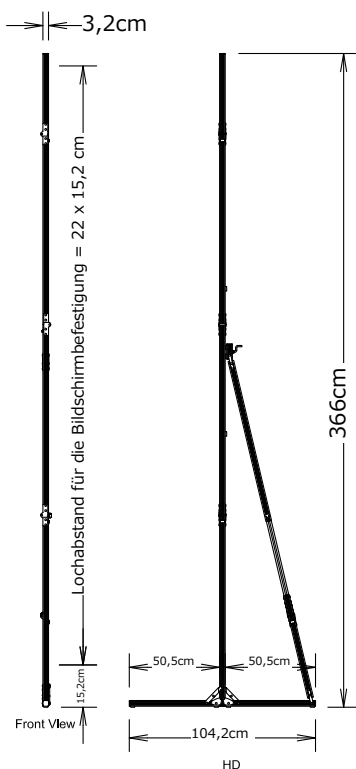

Extra heavy duty legs

