



### Höhenverstellbarer Displayständer mit Unterschrank

Grundkonstruktion: Aluminiumprofile: Eloxiert

Säule: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9007 Graualuminium

Unterschrank: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Türen: Glas

Abmessungen: Säule: H 155 x B 80 x T 60 cm

Unterschrank: H 50 x B 63 x T 55 cm (Innenmaße)


Hubweg: ca. 45 cm – Feinjustierung mit Spindelverstellung  
oder motorisch ca. 50 cm

Traglast: Bis max. 50 kg (bei 4 Leichtlaufrollen) oder  
Bis max. 120 kg (bei 4 Stellfüßen)

Ausstattung: Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 - 800x400, das Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule, Kabelausslässe unten im Unterschrank und im unteren Bereich der abnehmbaren Rückblende

Zubehör: Kameraablage, Kollisions-Schutz bei der Motor-Variante (Sensor reagiert auf Hindernisse, stoppt und ändert die Richtung) sowie Sonderlackierung nach RAL Classic

Transport: Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett vorbereitet

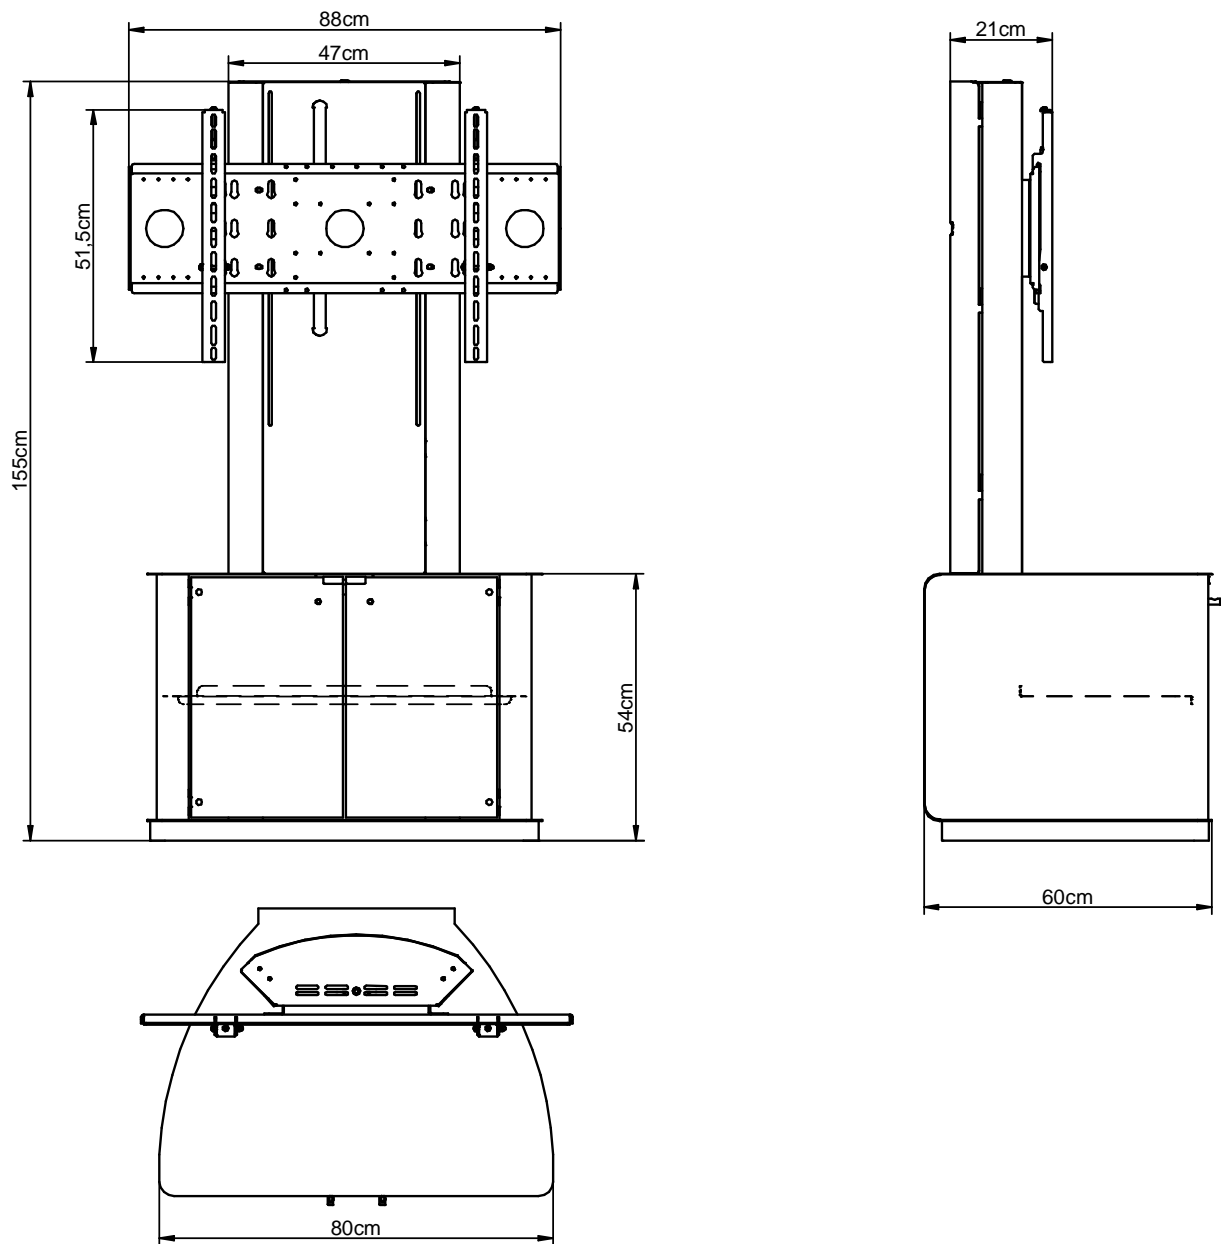

### Unser Standard

Aluminiumprofile:	Eloxiert
Säule:	RAL 9007 Graualuminium
Unterschrank:	RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Türen:	Glas