



Einteilige Stele mit Glas- oder Metallfrontblende – mit oder ohne Display/Touch-Display

Grundkonstruktion: Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß  
 Metallfrontblende: RAL 9005 Tiefschwarz  
**oder** Glasfront: RAL 9006 Weißaluminium (lackiert)  
 Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Abmessungen: Stele: H 212 x B 73,5 x T 16 cm  
 Bodenplatte: H 2 x B 99 x T 40 cm


Frontseite: **Passiv:** Geschlossene EGS-Glasscheibe, für 43“ oder 55“ Display ohne Touchfunktion  
**Interaktiv:** Metallfront mit Ausschnitt, für 43“ oder 55“ Touch-Display

Sie können das Display über uns beziehen oder das Display wird bauseits gestellt

Ausstattung: Auf halber Höhe teilbar, Rückseite besteht aus zwei herausnehm- und abschließbaren Blenden aus 1,5 mm Stahlblech, Schutz der innenliegenden Technik, Kippschutz durch die Bodenplatte, durchdacht konstruiertes Kabelmanagement, Kabelausslässe im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks), zwei Lüftungsschlitze rückseitig im unteren Bereich, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)

Transport: comfort innerhalb Deutschlands, ausgenommen Inselzustellung

Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 werden nachweislich erfüllt –  
 Stelen sind **schwerentflammbar**

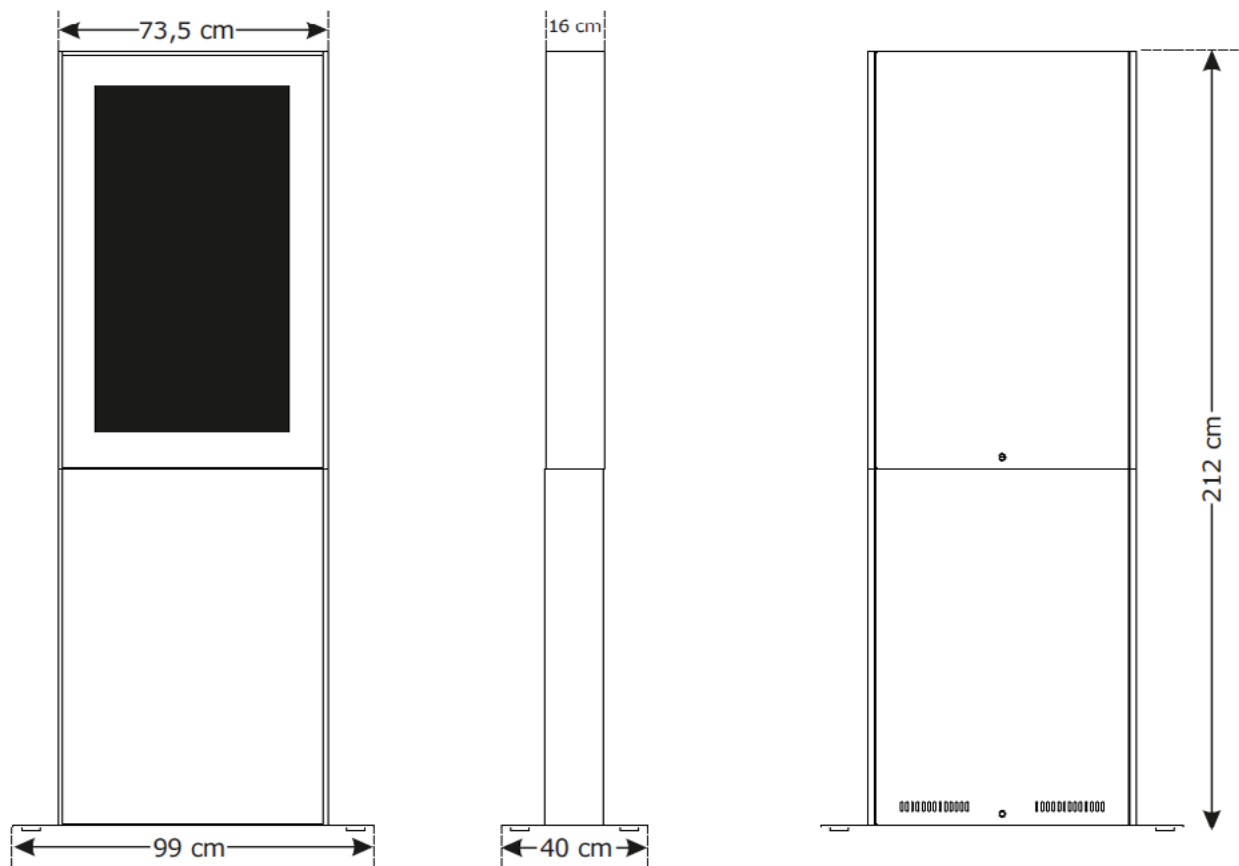

### Unser Standard

- Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß
- Metallfrontblende: RAL 9005 Tiefschwarz
- oder** Glasfront: RAL 9006 Weißaluminium (lackiert)
- Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur